


Produktový list - Kolotoč AUTAN 3



Základní informace	
Certifikát shody s normou	ČSN EN 1176
Kotvení	beton
Počet uživatelů	2
Rozměry	2,14 x 2,14 x 1,0 m
Velikost bezpečnostních zón	6,14 x 6,14 m
Výška volného pádu	1 m
Dopadová plocha	udržovaný trávník
Věková kategorie	od 2 let
Materiál	Povrchová úprava
Konstrukce z pozinkované oceli odolné vůči povětrnostním podmínkám a intenzivnímu používání (profil 60x40x2, profil 40x40x2, průměr trubky 42,4x2, průměr trubky 33,7x2).	
Plošina je vyrobena z žebrovaného hliníkového plechu o tloušťce 3,00 mm.	
Sedadla jsou vyrobena z PE desky o tloušťce 15,00 mm.	
Systém kuličkových a axiálních ložisek .	
Popis	
Inkluzivní kolotoč AUTAN 3 je navržen pro společnou hru dětí s různými pohybovými možnostmi. Umožňuje současné používání dvěma osobami na invalidním vozíku nebo dvěma stojícími osobami. Díky promyšlenému technickému řešení podporuje sociální kontakt, spolupráci i přirozený pohyb v bezpečném prostředí. Kolotoč se uvádí do pohybu osobou nacházející se zvenku. Ilustrační fotografie mohou mít informativní charakter a skutečné provedení produktu se může v detailech lišit. Produkt obsahuje: • 1 otočná plošina • 2 pozice pro osoby na invalidním vozíku nebo 2 stojící osoby • 1 madlo ve tvaru S	

Rozměry produktu a bezpečnostních zón:

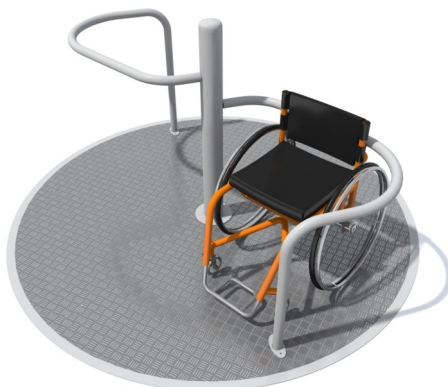